
E138 EP3 - 131m Steel Tower

Component	length (m)	width upper end (m)	width lower end (m)	total Weight (t)
Steel Section 1	7.80	4.90	4.90	**72.00**
Steel Section 2	11.00	4.90	4.90	**72.00**
E-Module (1)	4.40	3.00	3.00	**14.50**
E-Module (2)	4.40	3.00	3.00	**14.50**
Steel Section 3	14.00	4.90	4.90	**77.00**
Steel Section 4	15.90	4.90	4.90	**77.00**
Steel Section 5	20.30	4.90	4.90	**78.00**
Steel Section 6	28.00	4.90	4.90	**79.00**
Steel Section 7	28.50	4.90	4.90	**64.00**
Nacelle	6.60	4.99	4.99	**41.80**
Generator - Rotor	7.50	4.90	4.90	**68.20**
Generator - Stator	9.00	4.50	4.50	**66.00**
Hub	4.99	4.99	4.99	**61.60**
Blade	67.90	3.86	3.86	**21.40**



Activity	Team Size	Estimated Manhours

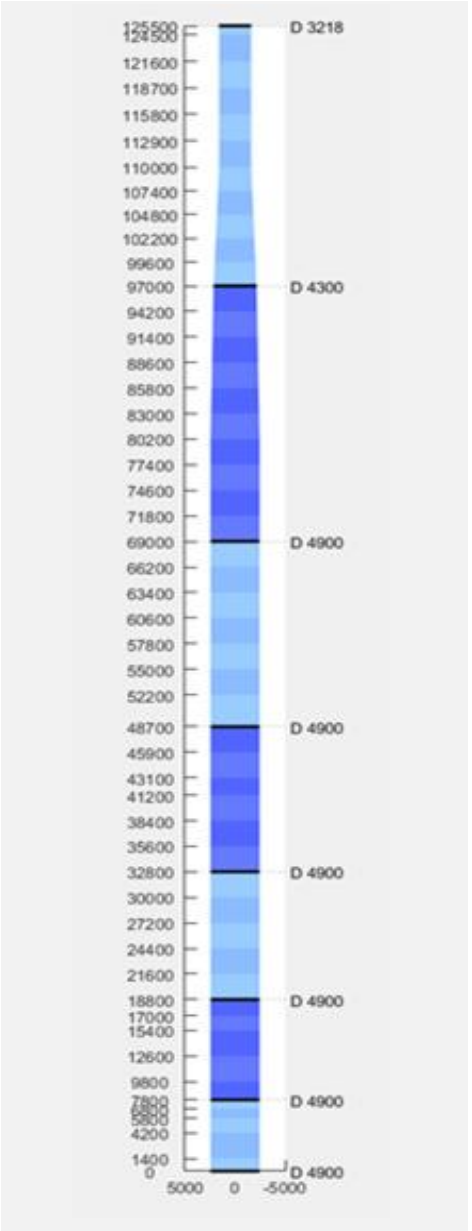

Note: Weights and dimension preliminary. Will be finalized upon completion of prototype phase.